

Jeger Tapetų klijavimo instrukcija



Prieš klijuojant tapetus:

1

Patikrinkite tapetų būklę

Nepaisant mūsų išsamios kontrolės prieš klijuojant tapetus ant sienos įsitikinkite, kad visi rulonai atitinka jūsų užsakymą ir neturi defektų. Išvyniokite visus rulus ant lygaus ir švaraus paviršiaus, kad tuo įsitikintumėt.

2

Patikrinkite sienos būklę

Įsitikinkite, kad siena, ant kurios planuojate klijuoti tapetus, yra lygi, švari ir sausa. Jei reikės, žemiau patariame, kaip ją tinkamai paruošti.

3

Pasirūpinkite tinkamomis sąlygomis

Tiek klijuojant tapetus, tiek kol jie išdžius, venkite skersvėjų, intensyvaus patalpos vėdinimo ar šildymo. Tai gali lemti per greitą tapetų džiūvimą ant sienos ir dėl to gali atsirasti plyšiai tarp juostų. Taip pat venkite klijavimo karštomis vasaros dienomis, kai drėgmė patalpoje yra labai žema.



Kaip paruošti sieną - patarimai:

Gera paruošta siena turėtų būti lygi, švari, tvirta ir sausa. Visi nelygumai turėtų būti išlyginti, o plyšiai ir įtrūkimai suremontuoti.

Nauja siena

Siena, padengta gipso glaistu, gipskartonio plokšte ar kitomis sugeriančiomis medžiagomis, turi būti iš anksto nugruntuota specialia gruntavimo priemone ir palikta visiškai išdžiūti. Svarbu, kad gruntavimo priemonė visiškai įsigertų į pagrindą, nepalikdama paviršiuje sutorėjimų ar nutekėjimų.

Siena padengta dažais

Ankstesnius dažų sluoksnius bei nešvarumus, kurie gali sumažinti sukibimą su pagrindu, reikia pašalinti, o visus nelygumus išlyginti. Plyšių ar galimų įdubų sienoje atveju viską reikia užtaisyti. Sieną taip pat reikia nuvalyti nuo dulkių ir riebalų naudojant vandenį su valikliais, paliekant visiškai išdžiūti.


Siena padengta tapetais

Senus tapetus reikia kruopščiai pašalinti kartu su klijų likučiais. Pažeidimus ar įdubas sienoje reikia iš karto suremontuoti.

1

Suplanuokite tapetų išdėstymą


Pradėkite nuo juostų išdėstymo ant sienos planavimo. Pradėkite, pvz., nuo kairiojo viršutinio sienos kampo. Naudodami gulsčiuką pieštuku nubrėžkite vertikalią liniją 95-97 cm atstumu nuo sienos kampo. Taip tapetus priklijuosite idealiai lygiai ir tuo pačiu turėsite užlaidą, kuri padės ištaisyti galimus sienos nelygumus kampe.

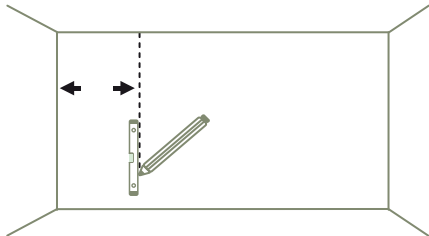

2

Užtepkite kljus ant sienos


Naudodami volelį ar teptuką ant sienos užtepkite kljū sluoksnį. Kljū tepkite paeiliui po kiekviena juosta atskirai, ant šiek tiek platesnio sienos fragmento nei tapeto plotis. PATARIMAS: Kad išvengtumėte sienos ištepimo kampe, prieš tepant kljū apsaugoti netapetuojamą sieną dažymo juosta.

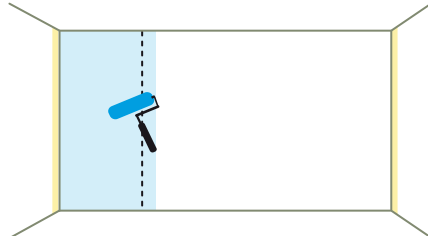

3

Priklijuokite pirmą tapeto juostą


Pradėkite klijuoti pirmą tapeto juostą pagal nubrėžtą liniją. Palikite panašų užlaidos kiekį ties lubomis ir grindimis - tai padės išlyginti galimus nelygumus. Klijuokite tapetus palaipsniui, išlygindami juos nuo vidurio į išorę. Tam galite naudoti minkštą šluostę, specialę glaistiklę / mentelę arba tapetų volelį.

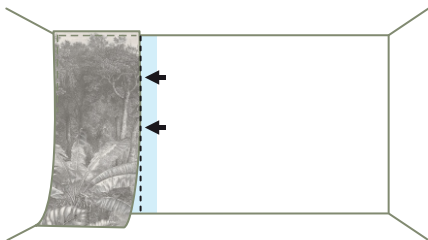

4

Priklijuokite kitas tapeto juostas


Užtepkite kljū sluoksnį po kita tapeto juosta. Prie jau priklijuotos juostos priderinkite kitą pradėdami rašto derinimą akių lygyje. Nepamirškite palikti užlaidos prie lubų ir grindų taip, kaip prie pirmos tapeto juostos. Perteklinį kljū kiekį sujungime švelniai pašalinkite iš karto naudodami minkštą šluostę. Jungiamų juostų kraštus prispauskite voleliu ar glaistikle / mentele. Tokiu pačiu būdu priklijuokite kitas juostas.

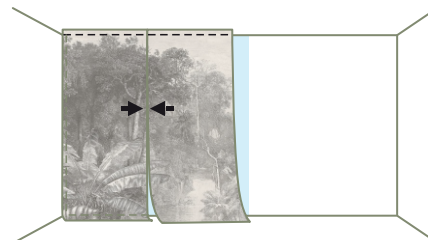

5

Išlyginkite kraštus

Jau beveik pabaiga! Pašalinkite užlaidas prie lubų, grindų bei šonuose ar kampuose naudodami aštrų tapetų peilį. Tam gali praversti glaistiklę / mentelę arba kitas plokščias daiktas, kurį stumiame kartu su peiliu išilgai pjūvio. Tokiu būdu gausite tiesią liniją ir tobulą apdailą.

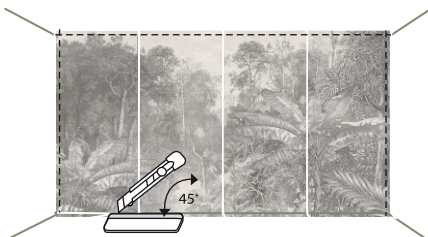

... na ir baigta!

SVARBU!

Kiekviena tapeto juosta spausdinama su užlaida, kurioje nurodytas **tapeto rašto pavadinimas ir juostos numeris**. Užrašas yra juostos priekinėje pusėje, kairiajame apatiniame kampe. Užlaidą reikia nupjauti po tapeto priklijavimo.

DĖMESIO: • Tapetų kljū reikia naudoti pagal gamintojo rekomendacijas, nurodytas ant pakuotės. • Dėl struktūros ir medžiagos skirtumų tapetų spalvos gali skirtis priklausomai nuo pagrindo (Struktura Art / Struktura Plėtna / Delikatna Struktura), bei tarp pateikto rašto ir galutinio spaudos rezultato. • Skundai dėl tapetų kokybės, tapetams, kurie nepaisant defektų ar neatitikimų užsakymui buvo priklijuoti - nebus priimami.