



## Pred nalepením tapety:

1

### Skontrolujte stav tapety

Pred nalepením tapety na stenu sa uistite, že všetky pásy zodpovedajú vašej objednávke a nemajú žiadne vady. Na tento účel rozložte všetky pásy na rovný a čistý povrch. Naplánujte si tiež, od ktorého pásu začnete montáž tapety.

2

### Skontrolujte stav steny

Uistite sa, že stena, na ktorú plánujete nalepiť tapetu, je hladká, čistá, odmastená a suchá. Ak je to potrebné, nižšie uvádzame tipy, ako ju správne pripraviť.

## Ako pripraviť stenu - tipy:

**Dobre pripravená stena by mala byť hladká, čistá, zbavená prachu, odmastená a suchá. Všetky nerovnosti by mali byť vyrovnané a praskliny či nedostatky opravené.**

### Nová stena

Stena pokrytá sadrovou omietkou, sadrokartónom alebo inými nasiakavými materiálmi musí byť vopred natretá špeciálnym základným náterom a ponechaná minimálne 2 hodiny na úplné vyschnutie. Je dôležité, aby sa základný náter úplne absorboval do podkladu bez zanechania hrubých vrstiev alebo škvŕn na povrchu.

### Stena pokrytá farbou

Predchádzajúce vrstvy farieb a nečistoty, ktoré môžu obmedziť priľnavosť k podkladu, je potrebné odstrániť a všetky nerovnosti vyrovnať. V prípade prasklín alebo nedostatkov v stene ich treba opraviť. Stenu je tiež potrebné zbaviť prachu a odmastiť pomocou vody s prídavkom čistiacich prostriedkov a nechať úplne vyschnúť.

### Stena pokrytá tapetou

Predchádzajúcu tapetu je potrebné dôkladne odstrániť spolu so zvyškami lepidla. V prípade poškodení alebo nedostatkov v stene ich treba okamžite opraviť. Vyčistenú stenu je potrebné natrieť základným náterom a počkať na jej úplné vyschnutie.




# Začíname!

1

## Naplánujte si usporiadanie tapety

Montáž začnite plánovaním usporiadania pásov tapety na stene. Začnite od ľavého horného rohu steny. Od rohu si vo vzdialenosti o 5 cm menšej ako šírka jedného pásu tapety nakreslite pomocou vodováhy a ceruzky zvislú čiaru, ku ktorej budete lepiť prvý pás tapety. Týmto spôsobom nalepíte tapetu dokonale rovno a zároveň získate 5 cm presahu v rohu, ktorý vyrovná prípadné nerovnosti. Zachovajte tiež 5 cm presahu pri strope a podlahe.

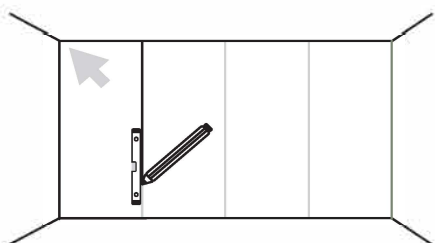


2

## Naneste lepidlo na stenu

Začnite nanášaním tenkej vrstvy lepidla iba na stenu. Môžete to urobiť pomocou valčeka alebo štetca. **Lepidlo nanášajte systematicky na trochu väčší úsek steny, než je prvý pás tapety.** Týmto spôsobom povrch nestihne vyschnúť pred položením ďalšieho pásu.


**TIP:** Aby ste predišli zašpineniu druhej steny v rohu lepidlom, pred nanosením lepidla ju môžete ochrániť prilepením širokej maliarskej pásky do rohu.

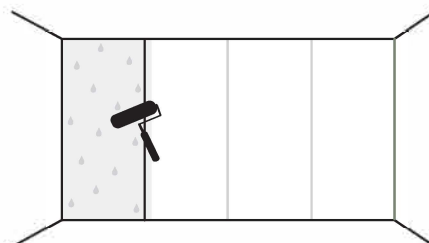

3

## Nalepte prvý pás tapety


Od horného rohu steny začnite lepiť prvý pás tapety pozdĺž nakreslenej čiary. Pri strope a podlahe nechajte podobné množstvo presahu, ktoré pomôže vyrovnáť prípadné nerovnosti. Tapetu lepte postupne zhora nadol a vyhladzujte smerom od stredu k okrajom. Na to môžete použiť mäkkú handričku, hladidlo alebo špeciálnu kefku na tapetovanie.

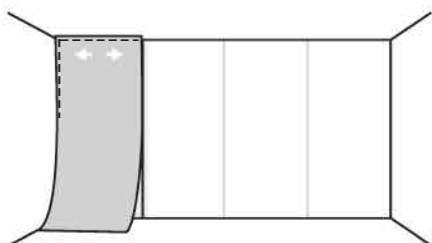

4

## Nalepte ďalšie pásy tapety


Naneste tenkú vrstvu lepidla pod ďalší pás tapety. Začnite ho lepiť od stredu tak, aby presne priliehal k už nalepenému pásu bez prekrytia spojov. Nezapodnajte ponechať presah pri strope a podlahe rovnako ako pri prvom páse tapety. **Prebytočné lepidlo v spojoch jemne odstráňte ihneď pomocou mäkkej vlhkej handričky.** Okraje spojených pásov pritlačajte pomocou hladidla, valčeka alebo mäkkej kefky. Rovnakým spôsobom nalepte aj ďalšie pásy tapety.

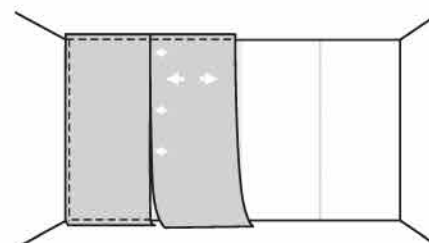

5

## Zarovnajete okraje

A je takmer hotovo! Presahy pri strope, podlahe a po bokoch v rohoch orežte ostrým nožom na tapety. Pomôcť si môžete hladidlom alebo iným plochým predmetom, ktorý budete posúvať spolu s nožom pozdĺž rezu. Takto dosiahnete rovný okraj a dokonalé zakončenie. ...a hotovo!

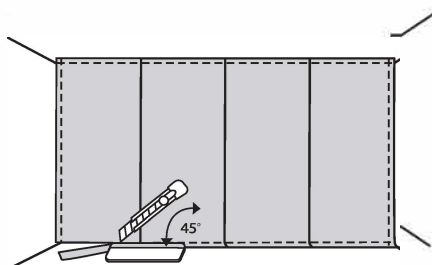

... a hotovo!

**UPOZORNENIE:** Lepidlo na tapety používajte podľa pokynov výrobcu uvedených na obale.